

其他连接器

在其他应用场合诸如变压器、楼宇布线、装置内部连接等, DEGSON 可提供合适的连接器, 安全可靠, 经济高效。

Other Connectors

In other applications such as transformers, building wiring, internal device connections, etc. DEGSON can provide suitable connectors, which are safe, reliable, and cost-effective.



变压器端子
Transformer Connector

建筑布线端子
Building Wiring Connector

独立五金件
Metal Parts

主要特点

- ✓ 适用线径2.5mm²(AWG 14)至10mm²(AWG 6)
- ✓ 额定电流57A(IEC)/65A(UL)
- ✓ 额定电压1000V (IEC)/600V(UL)

- ✓ 适用线径2.5mm²(AWG 14)至16mm²(AWG 10)
- ✓ 额定电流76A(IEC)/50A(UL)
- ✓ 额定电压750V(IEC)/600V(UL)

- ✓ 额定电流350A
- ✓ 适用U型端头/O型端头等
- ✓ 定制化开发周期短


Features

- ✓ Applicable wire diameter 2.5mm² (AWG 14) to 10mm² (AWG 6)
- ✓ Rated current 57A(IEC)/65A(UL)
- ✓ Rated voltage 1000V (IEC)/600V (UL)

- ✓ Applicable wire diameter 2.5mm²(AWG 14) to 16mm²(AWG 10)
- ✓ Rated current 76A(IEC)/50A(UL)
- ✓ Rated voltage 750V(IEC)/600V(UL)

- ✓ Rated current 350A
- ✓ Applicable to U-type end/O-type end, etc.
- ✓ Short customized development cycle

产品特点

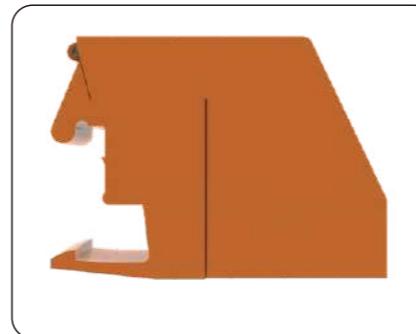

卡扣安装/挂式安装

多种固定方式实现产品快速安装




螺钉连接

提线框或垫片式螺钉连接稳定可靠



带保险丝规格

内置保险丝安装结构保证电路安全

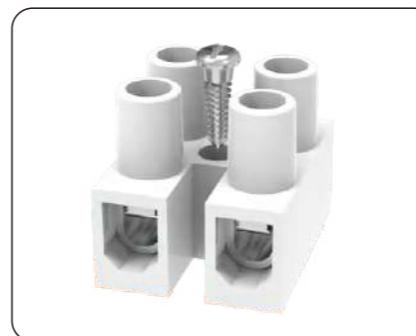


安装简便

通过螺钉即可固定于面板使用



护线弹片设计

保护导线免受损伤

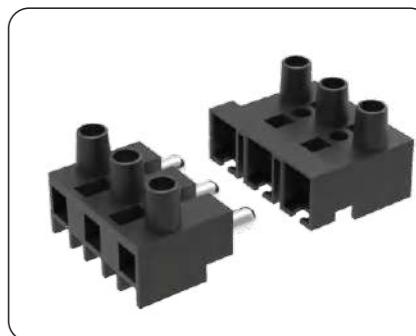

可插拔设计

插拔模块化设计利于安装维护



优质铜材

优异的选材保证性能可靠



设计限位角

限位角结构保护出线方向不偏移



后制程铆螺母/一体化成型螺母

多种螺母制程工艺保证扭力数倍于标准

变压器端子,接线容量达 2.5 mm²(AWG 14)

图片	产品系列	说明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	TS 2.5	/	2-3	7.5	24 IEC 10 UL (B, C)	800 IEC 300 UL (B, C)	0°	螺钉连接	VDE、UL
	TSB 2.5	/	2-3	9.5	24 IEC 20 UL (B, C) 5 UL (D)	250 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	螺钉连接	VDE、UL
	TSF 2.5	/	1	-	6.3 IEC 6.3 UL (B, C, D)	250 IEC 250 UL (B, C, D)	0°	螺钉连接	VDE、UL

变压器端子,接线容量达 4 mm² (AWG 12)

图片	产品系列	说明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	TS 4	/	1	-	20 IEC 20 UL (B, C) 5 UL (D)	320 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	螺钉连接	VDE、UL
	TSB 4	/	1	-	32 IEC 30 UL (B, C) 5 UL (D)	450 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	螺钉连接	VDE、UL
	TSC 4	/	1-2	7.5	32 IEC 20 UL (B, C)	750 IEC 300 UL (B, C)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	TSCB 4	/	1-3	7.5	32 IEC 30 UL (B, C) 5 UL (D)	800 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	TSCF 4	/	1	-	10 IEC 8 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	TSCBF 4	/	1	-	10 IEC 10 UL (B, C)	750 IEC 600 UL (B, C)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	TSCK 4	/	1-2	7.5	32 IEC 30 UL (B, C) 5 UL (D)	800 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	TSCF4-S	保险丝规格 6.3*32mm	1	-	32 IEC 30 UL(B,C)	500 IEC 600 UL(B,C)	0°	带夹线体的 螺钉连接	/

变压器端子,接线容量达 6 mm² (AWG 10)

图片	产品系列	说明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	TSC 6	/	1	-	41 IEC 20 UL (B, C)	750 IEC 300 UL (B, C)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL

变压器端子,接线容量达 10 mm² (AWG 6)

图片	产品系列	说明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	TS 10	/	1	-	57 IEC 55 UL (B, C)	750 IEC 300 UL (B, C)	0°	螺钉连接	VDE、UL
	TSC 10	/	2	11.25	57 IEC 65 UL (B, C) 5 UL (D)	1000 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL

建筑布线端子,接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图片	产品系列	说明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DGBSC-PG01F/2.5	母头,带保护外壳	3-5	/	16 IEC 16 UL (B)	250 IEC 600 UL (B)	0°	螺钉连接	CE
	DGBSC-PG01M/2.5	公头,带保护外壳	3-5	/	16 IEC 16 UL (B)	250 IEC 600 UL (B)	0°	螺钉连接	CE
	DGBSC-DB01H2-03P	H型1托3分线器-3Pole, 适用于DGBSC-PG01系列	3	/	/	/	/	/	/
	DGBSC-DB01H3-03P	H型1托5分线器-3Pole, 适用于DGBSC-PG01系列	3	/	/	/	/	/	/
	DGBSC-DB01T-03P	T型1托2分线器-3Pole, 适用于DGBSC-PG01系列	3	/	/	/	/	/	/
	DGBSC-DB01T-05P	T型1托2分线器-5Pole, 适用于DGBSC-PG01系列	5	/	/	/	/	/	/
	DG8HSPW-1.2	/	2-12	8.2	24 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	450 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带导线防护的螺钉连接	VDE、UL
	DG252	/	2-12	10.0	24 IEC 10 UL (B, D)	450 IEC 300 UL (B, D)	0°	螺钉连接 直插式 弹簧连接	VDE
	DG256	紧凑型设计, 高度仅13.4mm	2-12	8.0	24 IEC 15 UL (B)	450 IEC 300 UL (B)	0°	螺钉连接	UL
	DG290	具备防爆认证的 贯通式端子台	3	11.0	23 IEC 16 UL (B)	440 IEC 300 UL (B)	0°	螺钉连接	ATEX/ IECEx、CE
	DG801	09ZH:单母座, 带2A保险丝 26ZH:单母座, 带0.5A保险丝 27ZH:单母座, 带1A保险丝 13ZH:双母座	1-5	10.0	DG801F: 6.3 IEC 6.3 UL (B, D)	DG801F: 250 IEC 300 UL (B, D)	0°	带导线防护的螺钉连接	VDE、UL
	DG280	/	2-4	10.0	24 IEC 20 UL (B, C) 5 UL (D)	450 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	螺钉连接	VDE、UL
	DG285	/	3	11.5	24 IEC 16 UL (B) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	螺钉连接	/
	DG228-3.5	11ZH:飞机孔零售袋装 12ZH:零售纸盒装	2-5、8	3.5	24 IEC 15 UL (B)	450 IEC 600 UL (B)	0°	直插式 弹簧连接	VDE

建筑布线端子,接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图片	产品系列	说明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DG222-8.0	11ZH:飞机孔零售袋装 12ZH:零售纸盒装	1	8.0	24 IEC 22 UL (B) 10 UL (D)	450 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	DG224-8.0	11ZH:飞机孔零售袋装 12ZH:零售纸盒装	1	8.0	24 IEC 22 UL (B) 10 UL (D)	450 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	DG238-10.0	01ZH:带卡扣、有印字标识 02ZH:有印字标识 03ZH:带卡扣 05ZH:带卡扣、有接地片、有印字标识 07ZH:带卡扣、有接地片	2-5	10.0	24 IEC 20 UL (B)	450 IEC 600 UL (B)	0°	直插式 弹簧连接	VDE
	DG1.5T	接线容量:2*1.5mm ² 透明外壳	1	/	17.5 IEC	450 IEC	0°	螺钉连接	VDE
	DG2.5T	接线容量:2*2.5mm ² 透明外壳	10	/	32 IEC	450 IEC	0°	螺钉连接	VDE

建筑布线端子,接线容量达 4 mm² (AWG 12)

图片	产品系列	说明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DGBSC-SG01/4	00ZH:绿色按钮 11ZH:棕色按钮 12ZH:蓝色按钮 10ZH:零售纸盒装 16ZH:飞机孔零售袋装	2、3、5	5.6	32 IEC	450 IEC 600 UL	0°	直插式 弹簧连接 免工具接/取线	VDE、UL
	DGBSC-SG01/4 (200ZH)	采用低碳环保材料	2、3、5	5.6	32 IEC	450 IEC 600 UL	0°	直插式 弹簧连接 免工具接/取线	/
	DGBSC-ACC01	安装附件,适用于 DGBSC-SG01/4系列	/	/	/	/	/	直插式 弹簧连接 免工具接/取线	/
	DGBSC-SG02/4	00ZH:绿色按钮 11ZH:棕色按钮 12ZH:蓝色按钮 10ZH:零售纸盒装 16ZH:飞机孔零售袋装	1	/	32 IEC	450 IEC 600 UL (B)	0°	直插式 弹簧连接 免工具接/取线	UL
	DGBSC-SG02/4 (200ZH)	采用低碳环保材料	1	/	32 IEC	450 IEC 600 UL (B)	0°	直插式 弹簧连接 免工具接/取线	UL
	DGBSC-ACC03	安装附件,适用于 DGBSC-SG02/4系列	1	/	32 IEC	450 IEC 600 UL (B)	0°	面板固定安装	UL
	DGBSC-PG03F/4	母头,不带保护外壳 色号13:黑色 色号19:白色	3	10.0	25 IEC 23 UL (B)	250 IEC 600 UL (B)	0°	直插式 弹簧连接 1位2孔	CE
	DGBSC-PG03F/4-PB	母头,带保护外壳 色号13:黑色 色号19:白色	3	10.0	25 IEC 23 UL (B)	250 IEC 600 UL (B)	0°	直插式 弹簧连接 1位2孔	CE

建筑布线端子,接线容量达 4 mm² (AWG 12)

图片	产品系列	说明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DGBSC-PG01F/4	免工具连接技术 母头,带保护外壳	3、4、5	10.0	32 IEC	450 IEC 600 UL	0°	直插式 弹簧连接 免工具接/取线	/
	DGBSC-PG01M/4	免工具连接技术 母头,带保护外壳	3、4、5	10.0	32 IEC	450 IEC 600 UL	0°	直插式 弹簧连接 免工具接/取线	/
	DGBSC-PG03M/4	公头,不带保护外壳 色号13:黑色 色号19:白色	3	10.0	25 IEC 23 UL (B)	250 IEC 600 UL (B)	0°	直插式 弹簧连接 1位2孔	CE
	DGBSC-PG03M/4-PB	公头,带保护外壳 色号13:黑色 色号19:白色	3	10.0	25 IEC 23 UL (B)	250 IEC 600 UL (B)	0°	直插式 弹簧连接 1位2孔	CE
	DG253-13.8	一侧螺钉连接, 一侧直插弹簧连接	1-3	13.8	20 IEC 25 UL (B)	450 IEC 300 UL (B)	0°	螺钉连接 弹簧连接	VDE
	DG4T	接线容量:2*4mm ²	10	10.0	24 IEC 10 UL (B, D)	450 IEC 300 UL (B, D)	0°	螺钉连接	VDE
	DG8US	色号13:黑色 色号19:白色 阻燃等级:UL94V-2 产品可掰开	2-12	8.2	24 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	450 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	螺钉连接	VDE
	DG8HS-1.2	不带导线保护功能 100ZH:UL94V-2阻燃等级 120ZH:UL94V-0阻燃等级	2-12	8.2	32 IEC 20 UL (B) 10 UL (D)	450 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	螺钉连接	VDE、UL
	DG10HSPW-1.2	带导线保护功能 100ZH:UL94V-2阻燃等级 120ZH:UL94V-0阻燃等级	2-12	10.0	32 IEC 20 UL (B) 10 UL (D)	450 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带导线防护的螺钉连接	VDE、UL

建筑布线端子,接线容量达 6 mm² (AWG 10)

图片	产品系列	说明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DGBSC-SG01/6	免工具操作,直插连接	2、3、5	/	41 IEC	450 IEC 600 UL(B)	0°	直插式 弹簧连接 免工具接/取线	/
	DG6T	接线容量:2*1.5-6mm ²	10	/	41 IEC	450 IEC	0°	螺钉连接	VDE
	DG10US	色号13:黑色 色号19:白色 阻燃等级:UL94V-2 产品可掰开	2-12	10.0	41 IEC 20 UL (B)	450 IEC 300 UL (B)	0°	螺钉连接	VDE
	DG10HS-1.2	不带导线保护功能 100ZH:UL94V-2阻燃等级 120ZH:UL94V-0阻燃等级	2-12	10.0	41 IEC 30 UL (B) 10 UL (D)	450 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	螺钉连接	VDE、UL
	DG12HSPW-1.2	带导线保护功能 100ZH:UL94V-2阻燃等级 120ZH:UL94V-0阻燃等级	2-12	11.5	41 IEC 30 UL (B) 10 UL (D)	750 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带导线防护的螺钉连接	VDE、UL

建筑布线端子,接线容量达 10 mm² (AWG 8)

图片	产品系列	说明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DG10T	接线容量:2*2.5-10mm ²	10	/	57 IEC	750 IEC	0°	螺钉连接	VDE
	DG12US	色号13:黑色 色号19:白色 阻燃等级:UL94V-2 产品可掰开	2-12	11.5	57 IEC 30 UL (B)	450 IEC 600 UL (B)	0°	螺钉连接	VDE
	DG12HS-1.2	不带导线保护功能 100ZH:UL94V-2阻燃等级 120ZH:UL94V-0阻燃等级	2-12	10.0	57 IEC 50 UL (B) 50 UL (C) 10 UL (D)	750 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	0°	螺钉连接	VDE、UL
	DG15HSPW-1.2	带导线保护功能 100ZH:UL94V-2阻燃等级 120ZH:UL94V-0阻燃等级	2-12	11.5	57 IEC 20 UL (B) 10 UL (D)	750 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带导线防护的螺钉连接	VDE、UL

建筑布线端子,接线容量达 16 mm² (AWG 6)

图片	产品系列	说明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DG15US	色号13:黑色 色号19:白色 阻燃等级:UL94V-2 产品可掰开	2-12	15.0	76 IEC 30 UL (B) 10 UL (D)	750 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	螺钉连接	VDE、UL
	DG15HS-1.2	不带导线保护功能 100ZH:UL94V-2阻燃等级 120ZH:UL94V-0阻燃等级	2-12	15.0	76 IEC 30 UL (B) 10 UL (D)	750 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	螺钉连接	VDE、UL