


穿墙式端子

DEGSON穿墙式端子通过面板安装实现可靠、快捷的连接，完美整合了工厂接线和现场接线。适合1mm至6mm的面板厚度，额定电流达232A(IEC)，额定电压达1000V(IEC)，适配线径达95mm²，可为各类应用场合提供解决方案。

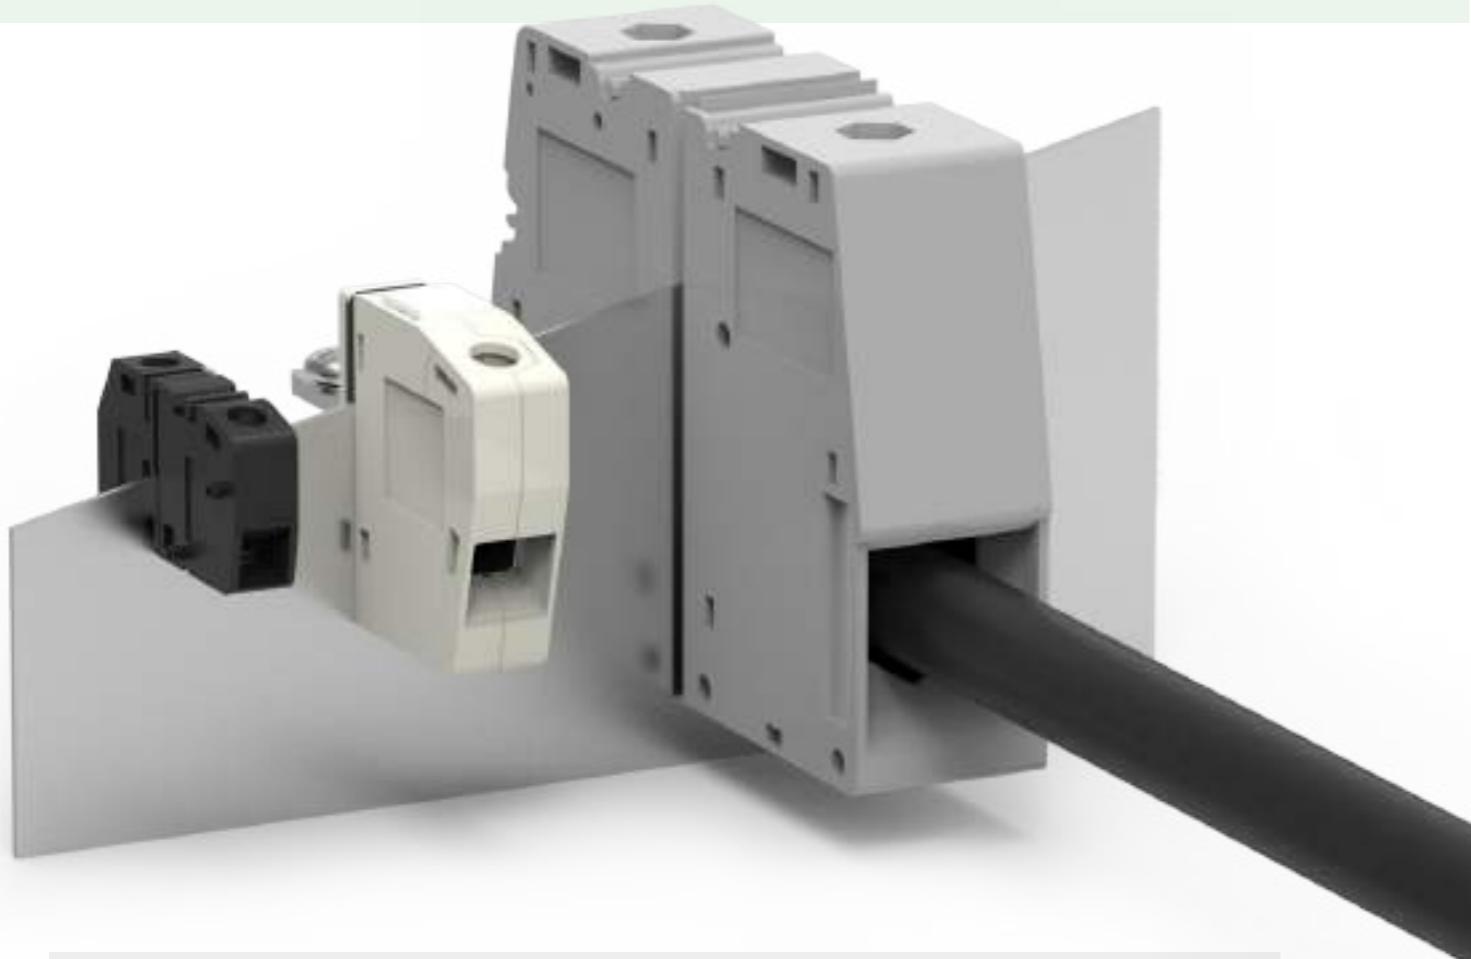

主要特点

- ✓ 适用线径4mm²(AWG 10)至95mm²(AWG 4/0)
- ✓ 额定电流232A(IEC)/230A(UL)
- ✓ 额定电压1000V (IEC)/600V(UL)
- ✓ 适配面板厚度1mm至6mm
- ✓ 螺钉式连接技术


Main features

- ✓ Applicable wire diameter 4mm²(AWG 10) to 95mm²(AWG 4/0)
- ✓ Rated current 232A(IEC)/230A(UL)
- ✓ Rated voltage 1000V (IEC)/600V (UL)
- ✓ Adapt to panel thickness from 1mm to 6mm
- ✓ screw connection technology

Through Wall Terminals

DEGSON through-wall terminals realize reliable and fast connection through panel mounting, Perfect integration of factory wiring and field wiring. Suitable for panel thicknesses from 1mm to 6mm, Rated current up to 232A (IEC), rated voltage up to 1000V (IEC),The adaptable wire diameter is up to 95mm², which can provide solutions for various applications.

产品特点

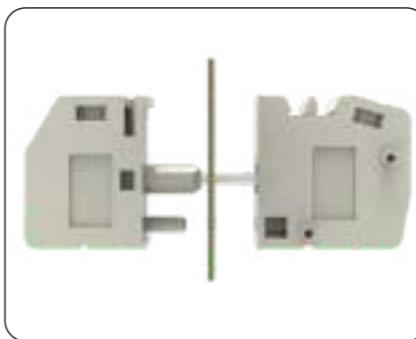

可插拔设计

插拔式结构实现快速安装维护



模块化组合

任意位数方便组合成预制模块



螺钉连接

全球通用连接方式,稳定、可靠



配套标识系统

实现端子清晰标识, 可定制标识内容



丰富走线选择

多种出线方向可供选择



经济性的结构定义

装置内连接单元可提供经济化方案



螺钉固定

可用螺钉固定于面板



免工具安装

无需工具即可轻松完成安装



壁厚补偿

可自动补偿壁厚, 适用性广

穿墙端子,接线容量达 4 mm² (AWG 10)

图片	产品系列	内部连接	说明	位数(P)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DG4	插片式连接	绝缘外壳卡接安装	1位, 可并排安装	24 IEC 20 UL (B) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	带夹线体的螺钉连接	/

穿墙端子,接线容量达 6 mm² (AWG 10)

图片	产品系列	内部连接	说明	位数(P)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DGH4	螺钉连接	/	1位, 可并排安装	41 IEC 30 UL (B, C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B, C) 300 UL (D)	0°	带夹线体的螺钉连接	UL
	DGV4	螺钉连接	/	1位, 可并排安装	41 IEC 30 UL (B)	400 IEC 300 UL (B)	-90°	带夹线体的螺钉连接	UL
	DGP4	焊接	通过螺钉或卡接件固定于面板上	1位, 可并排安装	32 IEC 30 UL (B) 30 UL (C) 10 UL (D)	800 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	0°	带夹线体的螺钉连接	VDE、UL

穿墙端子,接线容量达 10 mm² (AWG 6)

图片	产品系列	内部连接	说明	位数(P)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DGV10	螺钉连接	/	1位, 可并排安装	57 IEC 65 UL (B) 65 UL (C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	-90°	带夹线体的螺钉连接	UL

穿墙端子,接线容量达 16 mm² (AWG 4)

图片	产品系列	内部连接	说明	位数(P)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DGH10	螺钉连接	/	1位, 可并排安装	76 IEC 65 UL (B, C) 10 UL (D)	500 IEC 300 UL (B, C) 300 UL (D)	0°	带夹线体的螺钉连接	UL
	DGH16	螺钉连接	/	1位, 可并排安装	76 IEC 85 UL (B, C) 5 UL (D)	500 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的螺钉连接	UL
	DGP16	螺钉和螺栓连接	/	1位, 可并排安装	76 IEC 85 UL (B, C) 5 UL (D)	500 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的螺钉连接	UL

穿墙端子,接线容量达 25 mm² (AWG 2)

图片	产品系列	内部连接	说明	位数(P)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DGH25	螺钉连接	/	1位, 可并排安装	101 IEC 115 UL (B, C) 5 UL (D)	500 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的螺钉连接	UL
	DGP25	螺钉和螺栓连接	/	1位, 可并排安装	101 IEC 115 UL (B, C) 5 UL (D)	500 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的螺钉连接	UL

穿墙端子,接线容量达 50 mm² (AWG 2/0)

图片	产品系列	内部连接	说明	位数(P)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DGH50	螺钉连接	/	1位, 可并排安装	150 IEC 170 UL (B, C) 5 UL (D)	1000 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的螺钉连接	UL

穿墙端子,接线容量达 95 mm² (AWG 4/0)

图片	产品系列	内部连接	说明	位数(P)	电流(A)	电压(V)	接线方向	连接方式	认证
	DGH95	螺钉连接	/	1位, 可并排安装	232 IEC 230 UL (B)	1000 IEC 600 UL (B)	0°	带夹线体的螺钉连接	/
	DGP95	螺钉和螺栓连接	/	1位, 可并排安装	232 IEC 230 UL (B)	1000 IEC 600 UL (B)	0°	带夹线体的螺钉连接	/
	ES-K-350	螺钉和螺栓连接	正负极安装防呆	1位	350	1500 IEC 1000 UL	0°	带垫片的螺钉连接	/