


插拔连接器

插拔式连接器用于连接导线和印刷电路板,实现信号、电源传输。具有高灵活性和多样性,适用于各类设备的PCB板上应用。

PCB connector

PCB connectors are used to connect wires and printed circuits board to achieve signal and power transmission. The series is flexible and variety, applied to all kinds of equipment PCB board.

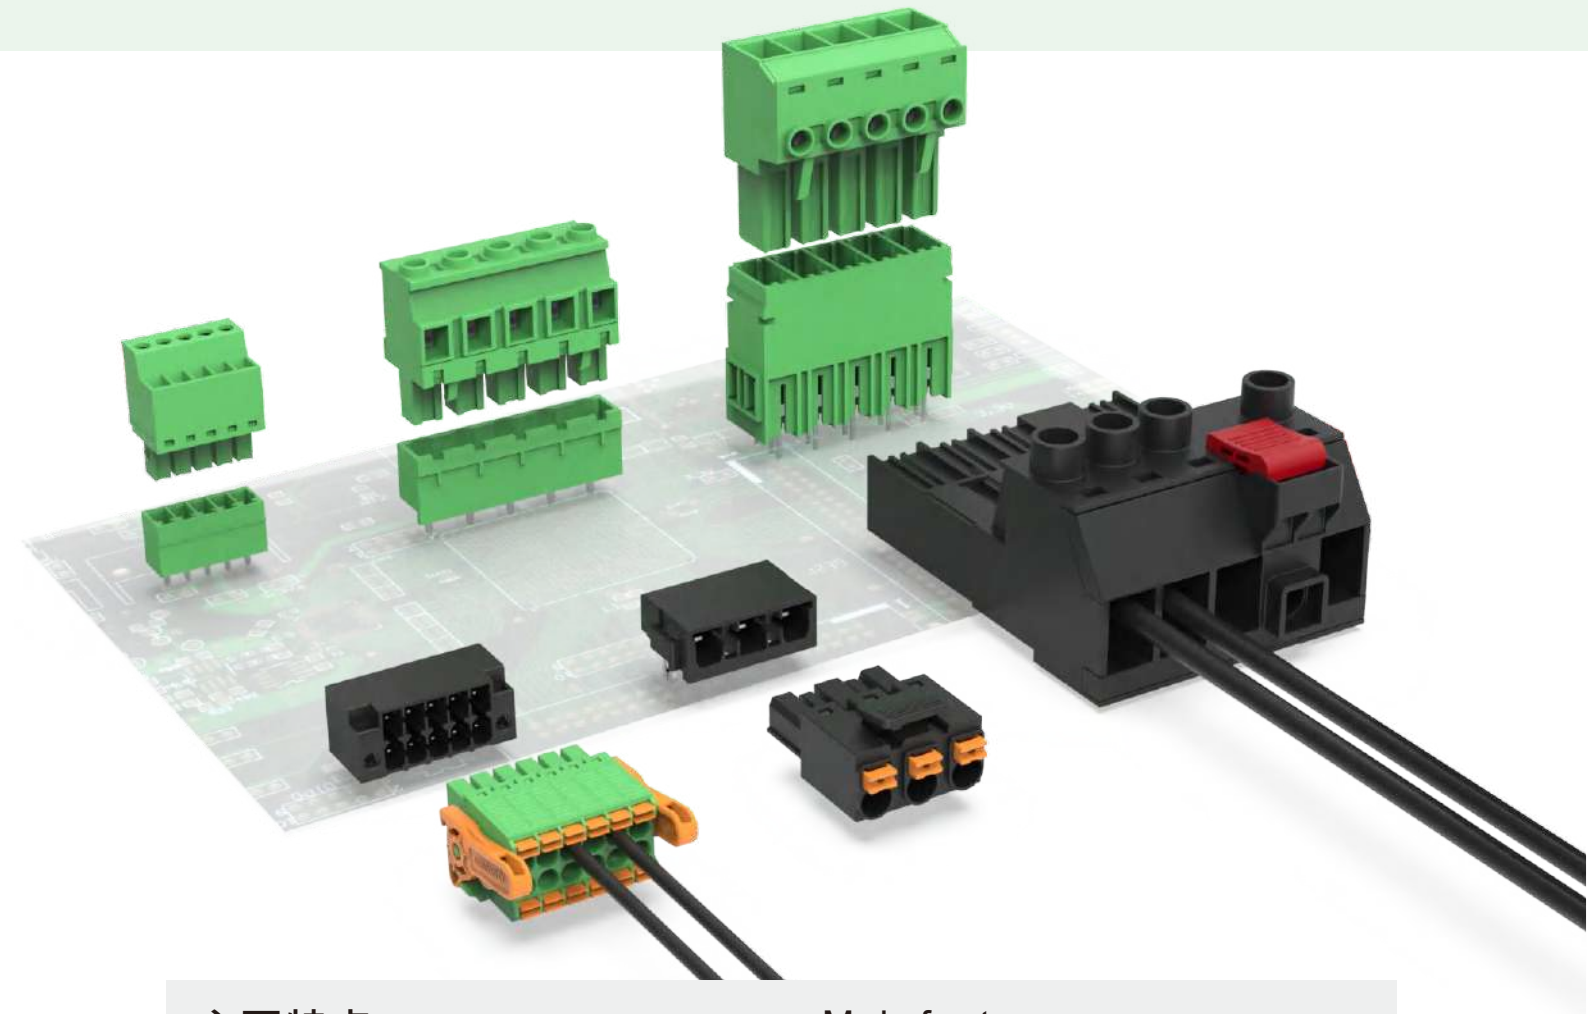

主要特点

- ✓ 包含螺钉、直插式弹簧等不同的接线方式
- ✓ 接线范围涵盖0.2mm²-16mm²
- ✓ 适用于2.5-10.16mm的间距
- ✓ 额定电压/电流最大可满足1000V/78A
- ✓ 可满足波峰焊、THR回流焊和SMT焊接工艺

Main features


- ✓ Connector technology: screw and spring
- ✓ Wiring range: 0.2mm²-16mm²
- ✓ Pitch:2.5-10.16mm
- ✓ Rated voltage/current :1000V/78A Max
- ✓ Soldering processes: THT/THR/SMT soldering

产品特点



紧凑型创新技术

实现下压一个按钮打开两个进线孔

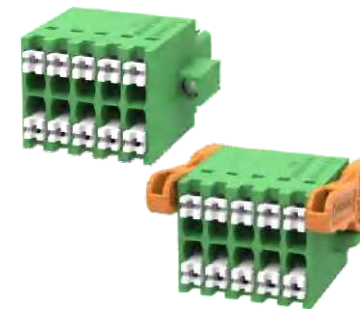

多样化锁紧技术

带释放杆/带法兰



穿板结构

螺钉安装,实现装置内外转接。



高防护型

防护等级可达IP67




压接型

适用于抗震环境



混合型

实现电源+信号一体化传输

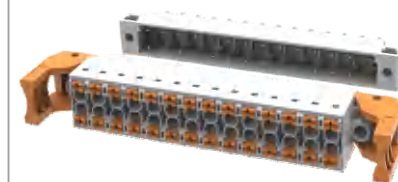

助拔设计

可单手插拔,提升用户体验,省时、省力



多样化附件

桥接件/编码条/取线工具打造客户舒适、安全的产品使用场景



增值服务

UV印字/特殊颜色/空位/螺丝锁紧

插拔式连接器, 接线容量达 0.5 mm² (AWG 20)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	15EDGKD-2.5	带测试插孔	2-12	2.5	5 IEC 4 UL (B,C,D)	250 IEC 150 UL (B,C,D)	0°	直插式 弹簧连接	VDE、UL
	15EDGKNH-2.54 15EDGKNHG-2.54	不带法兰 带卡锁	2*(2-24)	2.54	6 IEC 6 UL (B) 6 UL (C)	200V IEC 150V(B) 50V(C)	0°	直插式 弹簧连接	VDE、UL
	15EDGRHC-THR-2.54 15EDGRHCN-THR-2.54	不带法兰 带卡锁	2*(2-24)	2.54	6 IEC 6 UL (B) 6 UL (C)	200V IEC 150V (B) 50V (C)	0°	回流焊	VDE、UL
	15EDGRC-2.5	/	2-12	2.5	5 IEC 4 UL (B)	250 IEC 150 UL (B)	0°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGVC-2.5	/	2-12	2.5	5 IEC 4 UL (B)	250 IEC 150 UL (B)	90°	波峰焊	UL
	15EDGRH-2.5	双排	2*(2-12)	2.5	4 IEC 5 UL (B)	100 IEC 150 UL (B)	0°	波峰焊	UL
	15EDGRC-THR-2.5	耐高温塑料	2-12	2.5	5 IEC 4 UL (B)	250 IEC 150 UL (B, D)	0°	回流焊	VDE、UL
	15EDGVC-THR-2.5	耐高温塑料	2-12	2.5	5 IEC 4 UL (B)	250 IEC 150 UL (B)	90°	回流焊	VDE、UL
	15EDGRH-THR-2.5	耐高温塑料	2*(2-12)	2.5	4 IEC 5 UL (B)	160 IEC 150 UL (B)	0°	回流焊	/
	15EDGVH-2.5	/	2*(2-12)	2.5	4 IEC 5 UL (B)	100 IEC 150 UL (B)	90°	波峰焊	UL
	15EDG-PWI-2.5	防错插	6	2.5	/	/	/	15EDGVC/ RC-2.5 15EDGVH/ RH-2.5	/
	8EDGK-2.5	/	2-24	2.5	6 IEC 4 UL (B,C,D)	130 IEC 150 UL (B,C,D)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDGKEG-2.5	带抗拉扯保护	2-12	2.5	6 IEC 4 UL (B)	130 IEC 150 UL (B)	0°	回拉式 弹簧连接	/
	8EDGKR-2.5	/	2-12	2.5	6 IEC 4 UL (B)	130 IEC 150 UL (B)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDGRC-2.5	/	2-12	2.5	6 IEC 4 UL (B,C,D)	130 IEC 150 UL (B,C,D)	0°	波峰焊	VDE、UL

插拔式连接器, 接线容量达 0.5 mm² (AWG 20)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	8EDGVC-2.5	/	2-12	2.5	6 IEC 4 UL (B,C,D)	130 IEC 150 UL (B,C,D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	DG106-5.0	/	1-18	5.0	4 IEC 2 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	0°	/	/
	DG009	接线工具	/	/	/	/	0°	8EDGK/R-2.5 DG240W-2.5/ 2.54	/

插拔式连接器, 接线容量达 1.5 mm² (AWG 16)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	15EDGK-3.5/3.81 15EDGKM-3.5/3.81 15EDGKG-3.5 15EDGKGB-3.5	不带法兰 带螺钉法兰 带卡锁 带助推	2-24 2-24 2-22 2-24	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B, D)	250 IEC 300 UL (B, D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	15EDGKC-3.5 15EDGKCM-3.5	不带法兰 带螺钉法兰	2-24	3.5	8 IEC 10 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	0°	正面螺钉 连接	/
	15EDGK-3.81 15EDGKCM-3.81	不带法兰 带螺钉法兰	2-24	3.81	8 IEC 8 UL (B, D)	160 IEC 300 UL (B, D)	0°	正面螺钉 连接	UL
	15EDGKA-3.5/3.81 15EDGKAM-3.5/3.81	不带法兰 带螺钉法兰	2-24 2-22	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B, D)	250 IEC 300 UL (B, D)	90°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	15EDGKB-3.5/3.81 15EDGKBM-3.5/3.81	不带法兰 带螺钉法兰	2-24 2-22	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B,D)	250 IEC 300 UL (B,D)	-90°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	15EDGKR-3.81 15EDGKRP-3.81	不带法兰 带螺钉法兰	2-16	3.81	7 IEC 8 UL (B,D)	250 IEC 300 UL (B)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	15EDGKD-3.5/3.81 15EDGKDM-3.5/3.81 15EDGKDBG-3.5	不带法兰 带螺钉法兰 带助推	2-24	3.5/3.81	12 IEC 8 UL (B,C,D)	250 IEC 300 UL (B,C,D)	0°	直插式 弹簧连接	VDE、UL
	15EDGKDH-3.5	二进一出设计	2-10	3.5	8 IEC 8 UL (B,D)	160 IEC 300 V (B,D)	0°	直插式 弹簧连接	/
	2EDGKDH-CT-5.0	二进一出设计	2-12	5	10 IEC 8 UL (B,D)	320 IEC 300 V (B,D)	0°	直插式 弹簧连接	UL
	15EDGKN-3.5 15EDGKNM-3.5 15EDGKNG-3.5	不带法兰 带螺钉法兰 带卡锁	2-22 2-22 2-20	3.5	8 IEC 8 UL (B,D)	160 IEC 300 UL (B,D)	0°	直插式 弹簧连接	VDE、UL

插拔式连接器, 接线容量达 1.5 mm² (AWG 16)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	15EDGKN-3.81 15EDGKNM-3.81 15EDGKNG-3.81 15EDGKNGB-3.81	不带法兰 带螺钉法兰 带卡锁 带助推	2-24 2-24 2-24 2-20	3.81	8 IEC 8 UL (B,D)	160 IEC 300 UL (B,D)	0°	直插式 弹簧连接	VDE、UL
	15EDGKNH-3.5 15EDGKNHM-3.5 15EDGKNHG-3.5	不带法兰 带螺钉法兰 带助推	2*(2-24)	3.5	9.5 IEC 8 UL (B) 8 UL (C)	250 IEC 300 UL (B) 50 UL (C)	0°	直插式 弹簧连接	VDE、UL
	15EDGKNHB-3.5 15EDGKNHBM-3.5 15EDGKNHBG-3.5	不带法兰 带螺钉法兰 带助推	2*(2-24)	3.5	10 IEC 10 UL (B,D) 10 UL (C)	160 IEC 300 UL (B,D) 50 UL (C)	0°	直插式 弹簧连接	VDE、UL
	15EDGKNHB-3.5-HP 15EDGKNHBM-3.5-HP 15EDGKNHBG-3.5-HP	不带法兰 带螺钉法兰 带助推 (一体式夹子)	2*(2-24)	3.5	13.4 IEC 10 UL (B,D) 10 UL (C)	160V IEC 300V(B,D) 50V(C)	0°	直插式 弹簧连接	UL
	15EDGKNHBM- SL-3.5-HP	带螺钉法兰 剥线长度兼容 8-12mm	2*(2-24)	3.5	10 IEC 10 UL (B,D) 10 UL (C)	160V IEC 300V(B,D) 50V(C)	0°	直插式 弹簧连接	UL
	15EDGKNHC-3.5	/	2*(2-24)	3.5	8 IEC 8 UL (B)	160 IEC 300 UL (B)	0°	直插式 弹簧连接	/
	15EDG-GBM-3.81	带螺纹法兰 螺钉紧固至PCB板	2-16	3.81	7 IEC 8 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	0°	带夹线体的 螺钉连接	/
	15EDGK-5.08 15EDGKM-5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-12	5.08	7 IEC 8 UL (B,D)	450 IEC 300 UL (B,D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	15EDGRC-3.5/3.81 15EDGRM-3.5/3.81 15EDGRN-3.5 15EDGRMG-3.5/3.81	不带法兰 带螺钉法兰 带卡锁 带助推	2-24 2-24 2-22 2-20	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B,D)	250 IEC 300 UL (B,D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGRC-LD-3.81 15EDGRM-LD-3.81	不带法兰 带螺钉法兰 带LED导光柱	2-22	3.81	7 IEC 8 UL (B, D)	250 IEC 300 UL (B, D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGVC-3.5/3.81 15EDGVM-3.5/3.81 15EDGVN-3.5 15EDGVMG-3.5/3.81	不带法兰 带螺钉法兰 带卡锁 带助推	2-24 2-24 2-22 2-20	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B, D)	250 IEC 300 UL (B, D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGLC-3.5/3.81 15EDGLM-3.5/3.81	不带法兰 带螺钉法兰	2-24 2-22	3.5/3.81	12 IEC 8 UL (B, D)	250 IEC 300 UL (B, D)	45°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGRT-3.5/3.81 15EDGRTM-3.5/3.81	不带法兰 带螺钉法兰	2*(2-24)	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	0°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGVT-3.5/3.81 15EDGVTM-3.5/3.81	不带法兰 带螺钉法兰	2*(2-24)	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	90°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGRH-3.5/3.81 15EDGRHM-3.5/3.81	不带法兰 带螺钉法兰	2*(2-24)	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B,D)	250 IEC 300 UL (B, D)	0°	波峰焊	VDE、UL

插拔式连接器, 接线容量达 1.5 mm² (AWG 16)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	15EDGRHB-3.5	低型设计	2*(2-24)	3.5	8 IEC 8 UL (B,D)	250 IEC 300 UL (B, D)	0°	波峰焊	/
	15EDGVH-3.5/3.81 15EDGVHM-3.5/3.81	不带法兰 带螺钉法兰	2*(2-24)	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B,D)	250 IEC 300 UL (B, D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGRHD-3.5 15EDGRHDM-3.5	不带法兰 带螺钉法兰 带助推	2*(2-24)	3.5	10 IEC 10 UL (B) 10 UL (C)	125 IEC 150 UL (B) 50 UL (C)	0°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGVHD-3.5 15EDGVHDM-3.5	不带法兰 带螺钉法兰 带助推	2*(2-24)	3.5	10 IEC 10 UL (B) 10 UL (C)	125 IEC 150 UL (B) 50 UL (C)	90°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGA-3.5/3.81	反向插头	2-24	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	0°	波峰焊	UL
	15EDGB-3.5/3.81	反向插头	2-24	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	90°	波峰焊	UL
	15CDGV-3.81	带螺纹法兰的插座 穿板式连接	2-24	3.81	7 IEC 8 UL (B,D)	250 IEC 300 UL (B, D)	0°	焊接或 插片式连接	UL
	15CDG-3.81	穿板式面板框架	2-16	3.81	/	/	0°	法兰连接	/
	15EDGRC-5.08 15EDGRM-5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-12	5.08	7 IEC 8 UL (B,D)	450 IEC 300 UL (B,D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGVC-5.08 15EDGVM-5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-12	5.08	7 IEC 8 UL (B,D)	450 IEC 300 UL (B,D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	15EDGRC-THR-3.5/3.81 15EDGRM-THR-3.5/3.81	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	3.5/3.81	8 IEC 8 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	0°	回流焊	VDE、UL
	15EDGVC-THR-3.5/3.81 15EDGVM-THR-3.5/3.81	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	3.5/3.81	8 IEC 8 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	90°	回流焊	VDE、UL
	15EDGRHB-THR-3.5/3.81 15EDGRHBN-THR-3.5/3.81	不带法兰 带卡锁	2*(2-24)	3.5/3.81	8 IEC 8 UL (B,D)	160 IEC 300 UL (B,D)	0°	回流焊	VDE、UL
	15EDGVHB-THR-3.5/3.81 15EDGVHBN-THR-3.5/3.81	不带法兰 带卡锁	2*(2-24)	3.5/3.81	8 IEC 8 UL (B,D)	160 IEC 300 UL (B,D)	90°	回流焊	VDE、UL
	15EDGRHC-THR-3.5 15EDGRHCM-THR-3.5	不带法兰 带螺钉法兰和助推	2*(2-24)	3.5	9.5 IEC 8 UL (B) 8 UL (C)	250 IEC 150 UL (B) 50 UL (C)	0°	回流焊	VDE、UL

插拔式连接器, 接线容量达 1.5 mm² (AWG 16)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	15EDGVHC-THR-3.5 15EDGVHCM-THR-3.5	不带法兰 带螺钉法兰和助推	2*(2-24)	3.5	9.5 IEC 8 UL (B) 8 UL (C)	250 IEC 300 UL (B) 50 UL (C)	90°	回流焊	VDE、UL
	15EDGRHD-THR-3.5 15EDGRHDM-THR-3.5	不带法兰 带螺钉法兰和助推	2*(2-24)	3.5	10 IEC 10 UL (B) 10 UL (C)	200 IEC 150 UL (B) 50 UL (C)	0°	回流焊	VDE、UL
	15EDGVHD-THR-3.5 15EDGVHDM-THR-3.5	不带法兰 带螺钉法兰和助推	2*(2-24)	3.5	10 IEC 10 UL (B) 10 UL (C)	200 IEC 150 UL (B) 50 UL (C)	90°	回流焊	VDE、UL
	15EDG-PWI	防错插	6	/	/	/	/	15EDGVC/RC /LC-3.5/3.81 15EDGVT/RT/ VH/RH-3.5/3.81	/
	15EDG-PWP	防错插	6	/	/	/	/	15EDGKNHB/ M/G-3.5 15EDGRVHD /M-3.5	/
	15EDGKNH-PWI	防错插推	6	/	/	/	/	15EDGKNHM/ /G-3.5 15EDGRVHC /M-THR-3.5	/
	DG032-3.81	桥接件	2-10	3.81	8 UL (B,D)	/	/	15EDGK/KA/ KB/KC-3.81 15EDGKMKAM /KBM/KCM-3.81	/
	DG031	桥接件	2-3	3.5	/	/	/	15EDGKNKNM /KNG 15EDGKNH /KNHM/KNHG	/
	8EDGK-3.5/3.81 8EDGKG-3.5/3.81	不带卡锁 带卡锁	2-24	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDGKE-3.5/3.81 8EDGKEG-3.5/3.81	带抗拉扯保护 带卡锁	2-24	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B)	250 IEC 300 UL (B)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDGKR-3.5/3.81 8EDGKRM-3.5/3.81	不带法兰 带法兰	2-24	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B,D)	450 IEC 300 UL (B,D)	0°	回拉式 弹簧连接	UL
	8EDGRC-3.5/3.81	/	2-24	3.5/3.81	7 IEC 8 UL (B,D)	250 IEC 300 UL (B,D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	8EDGVC-3.5/3.81	/	2-24	3.5/3.81	10 IEC 10 UL (B, D)	250 IEC 300 UL (B, D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	8EDGRH-3.5/3.81 8EDGRHB-3.5/3.81	不带支撑加强筋 带支撑加强筋	4-48	3.5/3.81	10 IEC 10 UL (B)	250 IEC 300 UL (B, D)	0°	波峰焊	UL
	DG024	防错插	/	/	/	/	/	8EDGRH-3.5 /3.81 8EDGRHB-3.5 /3.81	/

插拔式连接器, 接线容量达 1.5 mm² (AWG 16)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	DG056	防错插	/	/	/	/	/	8EDGRC-3.5 /3.81 8EDGVC-3.5 /3.81	/
	15EDGKNHGM-6.35	国网四统一测控 装置连接器	28-32	6.35	6 IEC 6 UL (B, D)	400 IEC 300 UL (B, D)	0°	直插式弹簧 连接	/
	15EDGRHCM-6.35	国网四统一测控 装置连接器	28-32	6.35	6 IEC 6 UL (B, D)	400 IEC 300 UL (B, D)	0°	波峰焊	/


插拔式连接器, 接线容量达 1.5 mm² (AWG 14)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	9EDGCP-31KDX-3.81	双排插头	4-24	3.81	8	200	0°	压接连接	TUV
	9EDGCP-31RDX-3.81	双排插座-弯针	4-24	3.81	8	150	0°	压接连接	TUV
	9EDGCP-31KRMDX-3.81	双排反向插头(线对线)	4-24	3.81	8	150	90°	压接连接	TUV
	9EDGCP-32KSX-5.08	单排插头	2-12	5.08	8	400	0°	压接连接	/
	9EDGCP-32RSX-5.08	单排插座-弯针	2-12	5.08	8	400	0°	压接连接	/
	9EDGCP-32KDX-5.08	双排插头	4-24	5.08	8	400	0°	压接连接	TUV
	9EDGCP-32KRMDX-5.08	双排反向插头	4-24	5.08	8	400	90°	压接连接	TUV
	9EDGCP-32RDX-5.08	双排插座-弯针	4-24	5.08	8	400	0°	压接连接	TUV
	9EDGCP-31T01	插头压接端子	1	/	8	/	/	/	/
	9EDGCP-31RT01	反向插头压接端子	1	/	8	/	/	/	/

插拔式连接器, 接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	2EDGK-5.0/5.08 2EDGKM-5.0/5.08 2EDGKGB-5.08	不带法兰 带螺钉法兰 带助推	2-24 2-22 2-22	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	2EDGK-7.5/7.62 2EDGKM-7.5/7.62	不带法兰 带螺钉法兰	2-12	7.5/7.62	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	2EDGKE-5.0/5.08 2EDGKEM-5.0/5.08	带抗拉扯保护 带螺钉法兰	2-16	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	2EDGKHV-7.62	高电压型号	2-12	7.62	16 IEC 20 UL (B, C)	1000 IEC 600 UL (B, C)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDGKT-5.0	带测试孔	2-24	5.0	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDGKF-5.0/5.08 2EDGKFM-5.0/5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-22 2-20	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	2EDGKL-5.08 2EDGKLM-5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-24 2-22	5.08	20 IEC 10 UL (B, D)	320 IEC 300 UL (B, D)	45°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	2EDGKL-7.62 2EDGKLM-7.62	不带法兰 带螺钉法兰	2-24 2-22	7.62	12 IEC 10 UL (B, D)	630 IEC 300 UL (B, D)	45°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDGKC-5.0/5.08 2EDGKCM-5.0/5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B, D)	320 IEC 300 UL (B, D)	0°	正面螺钉 连接	VDE、UL
	2EDGKC-7.62 2EDGKCM-7.62	不带法兰 带螺钉法兰	2-12	7.62	20 IEC 15 UL (B) 15 UL (C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	0°	正面螺钉 连接	VDE、UL
	2EDGKA-5.0/5.08 2EDGKAM-5.0/5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-24	5.0/5.08	18 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	2EDGKA-7.5/7.62 2EDGKAM-7.5/7.62	不带法兰 带螺钉法兰	2-24	7.5/7.62	18 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	2EDGKB-5.0/5.08 2EDGKBM-5.0/5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-24	5.0/5.08	18 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	-90°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	2EDGKB-7.5/7.62 2EDGKBM-7.5/7.62	不带法兰 带螺钉法兰	2-24	7.5/7.62	18 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	-90°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	2EDGKH-5.08 2EDGKHM-5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-12	5.08	15 IEC 10 UL (B, D)	250 IEC 300 UL (B, D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL

插拔式连接器, 接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	2EDGKJ-5.08	可接插排针	2-24	5.08	15 IEC 18 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDGKR-5.0/5.08 2EDGKRM-5.0/5.08 2EDGKRP-5.0/5.08	不带法兰 带螺钉法兰 带螺纹法兰	2-24 2-22 2-22	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDGKR-7.62 2EDGKRM-7.62 2EDGKRP-7.62	不带法兰 带螺钉法兰 带螺纹法兰	2-16	7.62	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDGKD-5.0/5.08 2EDGKDM-5.0/5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-24	5.0/5.08	20 IEC 10 UL (B, D)	320 IEC 300 UL (B, D)	0°	直插式 弹簧连接	VDE、UL
	2EDGKDG-5.08	带助推	2-12	5.08	12 IEC 10 UL (B, D)	320 IEC 300 UL (B, D)	0°	直插式 弹簧连接	UL
	2EDGKD-7.5/7.62 2EDGKDM-7.5/7.62	不带法兰 带螺钉法兰	2-12	7.5/7.62	20 IEC 10 UL (B, D)	400 IEC 300 UL (B, D)	0°	直插式 弹簧连接	VDE、UL
	2EDGKDW-5.08 2EDGKDWM-5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-18 2-16	5.08	20 IEC 10 UL (B, D)	320 IEC 300 UL (B, D)	0°	直插式 弹簧连接	UL
	2EDGKDF-5.0/5.08 2EDGKDFM-5.0/5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-18 2-16	5.0/5.08	20 IEC 10 UL (B, D)	320 IEC 300 UL (B, D)	0°	直插式 弹簧连接	VDE、UL
	2EDGKDA-5.0/5.08 2EDGKDAM-5.0/5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-18 2-16	5.0/5.08	20 IEC 10 UL (B, D)	320 IEC 300 UL (B, D)	90°	直插式 弹簧连接	VDE、UL
	2EDGKDB-5.0/5.08 2EDGKDBM-5.0/5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-18 2-16	5.0/5.08	20 IEC 10 UL (B, D)	320 IEC 300 UL (B, D)	-90°	直插式 弹簧连接	VDE、UL
	2EDGKDR-5.08 2EDGKDRM-5.08 2EDGKDRP-5.08 2EDGKDRN-5.08	不带法兰 带螺钉法兰 带螺纹法兰 带卡锁	2-18 2-16 2-16	5.08	20 IEC 10 UL (B, D)	320 IEC 300 UL (B, D)	0°	直插式 弹簧连接	/
	2EDGKDRW-5.08 2EDGKDRWM-5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-18 2-16	5.08	20 IEC 10 UL (B, D)	320 IEC 300 UL (B, D)	0°	直插式 弹簧连接	/
	2EDGKDH-5.08 2EDGKDHM-5.08 2EDGKDHG-5.08	不带法兰 带螺钉法兰 带卡锁	2-24	5.08	20 IEC 12 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	直插式 弹簧连接	UL
	2EDGKN-5.0/5.08 2EDGKNM-5.0/5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2-24 2-22	5.0/5.08	12 IEC 10 UL (B, D)	400 IEC 300 UL (B, D)	0°	直插式 弹簧连接	/
	2EDGKNH-5.08 2EDGKNHM-5.08	不带法兰 带螺钉法兰	2*(2-18) 2*(2-16)	5.08	8 IEC 10 UL (B, D)	400 IEC 300 UL (B, D)	0°	直插式 弹簧连接	UL

插拔式连接器, 接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	2EDGR-5.0/5.08	不带侧壁	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGRC-5.0/5.08 2EDGRM-5.0/5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2-24 2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGRMG-5.08	带助推	2-12	5.08	12 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	UL
	2EDGR-7.5/7.62	不带侧壁	2-12	7.5/7.62	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (B)	400 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGRC-7.5/7.62 2EDGRM-7.5/7.62	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	7.5/7.62	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (B)	400 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGV-5.0/5.08	不带侧壁	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGVC-5.0/5.08 2EDGVM-5.0/5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGVMG-5.08	带助推	2-12	5.08	12 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	UL
	2EDGRHB-THR-5.0/5.08 2EDGRHB-THR-5.0/5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2*(2-24) 2*(2-22)	5.0/5.08	12 IEC 10 UL (B, D)	400 IEC 300 UL (B, D)	0°	回流焊	/
	2EDGVHB-THR-5.0/5.08 2EDGVHB-THR-5.0/5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2*(2-24) 2*(2-22)	5.0/5.08	12 IEC 10 UL (B, D)	400 IEC 300 UL (B, D)	90°	回流焊	/
	2EDGRHC-5.08 2EDGRHCM-5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2*(2-18) 2*(2-16)	5.08	8 IEC 10 UL (B, D)	400 IEC 300 UL (B, D)	0°	回流焊	UL
	2EDGVHC-5.08 2EDGVHCM-5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2*(2-18)	5.08	8 IEC 10 UL (B, D)	400 IEC 300 UL (B, D)	0°	回流焊	UL
	2EDGV-7.5/7.62	不带侧壁	2-12	7.5/7.62	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (B)	400 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGVC-7.5/7.62 2EDGVM-7.5/7.62	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	7.5/7.62	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (B)	400 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGL-5.08	不带侧壁	2-24	5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	45°	波峰焊	VDE、UL

插拔式连接器, 接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	2EDGLC-5.08 2EDGLM-5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2-24	5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	45°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGJ-5.08	/	2-24	5.08	20 IEC 18 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	UL
	2EDGLF-5.0 2EDGRF-5.0	左侧型 右侧型	2-4	5.0	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGAF-5.08 2EDGBF-5.08	左侧型 右侧型	3	5.08	12 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	/
	2EDGRT-5.0/5.08	不带侧壁	2*(2-24)	5.0/5.08	10 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGRTC-5.0/5.08 2EDGRTM-5.0/5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2*(2-24) 2*(2-22)	5.0/5.08	10 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGVT-5.0/5.08	不带侧壁	2*(2-24)	5.0/5.08	10 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGVTC-5.0/5.08 2EDGVTM-5.0/5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2*(2-24) 2*(2-22)	5.0/5.08	10 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGRH-5.0/5.08 2EDGRHM-5.0/5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2*(2-24) 2*(2-22)	5.0/5.08	10 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGVH-5.0/5.08 2EDGVHM-5.0/5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2*(2-24) 2*(2-22)	5.0/5.08	10 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	2EDGA-5.08 2EDGAM-5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2-24 2-22	5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	UL
	2EDGA-7.62 2EDGAM-7.62	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	7.62	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	630 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	UL
	2EDGB-5.0/5.08 2EDGBM-5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2-24 2-22	5.0/5.08 5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	UL
	2EDGB-7.62 2EDGBM-7.62	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	7.62	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	630 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	UL
	2CDGB-5.08	带螺钉法兰的插座 穿板式连接	2-24	5.08	12 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	焊接或 插片式连接	UL


插拔式连接器, 接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	2CDG-5.08	穿板式面板框架	2-22	5.08	/	/	0°	法兰连接	/
	2CDGVC-5.08 2CDGVM-5.08	穿板式连接 不带法兰 带螺纹法兰 提供带面板固定孔型号	2-24 2-22	5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	/
	2CDGRC-5.08 2CDGRM-5.08	穿板式连接 不带法兰 带螺纹法兰 提供带面板固定孔型号	2-24 2-22	5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	/
	2EDG-STD-5.0/5.08	可用螺钉直接紧固	2-24	5.0/5.08	24 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	250 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDG-DB-5.08 2EDG-DBM-5.08	可用螺钉直接紧固 不带法兰 带螺纹法兰	2-24 2-22	5.08	12 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDG-DK-5.08 2EDG-DKM-5.08	导轨安装 不带法兰 带螺纹法兰	2-24 2-22	5.08	12 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDG-UDB-5.08 2EDG-UDBM-5.08 2EDG-UDBN-5.08	导轨安装 不带法兰 带螺纹法兰 带卡锁	2-24 2-22 2-22	5.08	12 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDG-URK-5.08	导轨固定	6-24	5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	/
	2EDG-VRK-5.08	导轨固定	6-24	5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	/
	2EDGKQ-5.0	可接插排针	2-16	5.0	10 IEC 10 UL (B, D)	250 IEC 300 UL (B, D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDGR-THR-5.0/5.08	不带侧壁	2-12	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	回流焊	VDE、UL
	2EDGRC-THR-5.0/5.08 2EDGRM-THR-5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	回流焊	VDE、UL
	2EDGV-THR-5.0/5.08	不带侧壁	2-12	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	回流焊	VDE、UL
	2EDGVC-THR-5.0/5.08 2EDGVM-THR-5.08	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	回流焊	VDE、UL
	2EDGLF-THR-5.0 2EDGRF-THR-5.0	左侧型 右侧型	2-4	5.0	12 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	回流焊	UL

插拔式连接器, 接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	2EDG-PWI	防错插	6	/	/	/	/	2EDG系列 插头	/
	2EDG-PWP	防错插	6	/	/	/	/	2EDG系列 插座	/
	2EDG-PWP-01Z(H)	防错插	6	/	/	/	/	2EDG-100Z 系列插座	/
	DG019-5.0	防错插	2-10	5.0	/	/	/	2EDG-5.0/ 5.08系列	/
	8EDGK-5.0/5.08 8EDGKMA-5.0/5.08 8EDGKG-5.0/5.08 8EDGKC-5.0	不带法兰 带法兰 带卡锁 带固定销钉	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 15 UL (C) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDGK-7.5/7.62 8EDGKMA-7.5/7.62 8EDGKG-7.5/7.62 8EDGKC-7.5/7.62	不带法兰 带法兰 带卡锁 带固定销钉	2-12	7.5/7.62	20 IEC 15 UL (B, C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B, C) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDGKF-5.0	/	2-24	5.0	20 IEC 15 UL (B) 15 UL (C) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	90°	回拉式 弹簧连接	VDE
	8EDGKR-5.0/5.08 8EDGKRMA-5.0/5.08 8EDGKRC-5.0/5.08	不带法兰 带法兰 带固定销钉	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDGKR-7.5/7.62 8EDGKRMA-7.5/7.62 8EDGKRC-7.5/7.62	不带法兰 带法兰 带固定销钉	2-12	7.5/7.62	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDG-STD-5.0 8EDG-STDm-5.0 8EDG-STDc-5.0	不带法兰 带法兰 带固定销钉	2-24	5.0	20 IEC 15 UL (B)	320 IEC 300 UL (B)	45°	回拉式 弹簧连接	/
	8EDG-STD-7.5 8EDG-STDm-7.5	不带法兰 带法兰	2-12	7.5	20 IEC 15 UL (B)	400 IEC 300 UL (B)	45°	回拉式 弹簧连接	/
	8EDGRC-5.0/5.08	/	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 15 UL (C) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	8EDGRC-7.5/7.62	/	2-12	7.5/7.62	20 IEC 15 UL (B) 15 UL (C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	8EDGVC-5.0/5.08	/	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B, C) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B, C) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	8EDGVC-THR-5.0	耐高温材料	2-24	5.0	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	回流焊	/



插拔式连接器, 接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	8EDGVC-7.5/7.62	/	2-12	7.5/7.62	20 IEC 15 UL (B, C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B, C) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	8EDGA-5.0 8EDGAM-5.0	不带法兰 带法兰	2-24	5.0	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	/
	8EDGA-7.5 8EDGAM-7.5	不带法兰 带法兰	2-12	7.5	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	/
	8EDGB-5.0 8EDGBM-5.0	不带法兰 带法兰	2-24	5.0	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	/
	8EDGB-7.5 8EDGBM-7.5	不带法兰 带法兰	2-12	7.5	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	/
	8EDGKB-5.0/5.08 8EDGKMB-5.0/5.08 8EDGKGB-5.0/5.08 8EDGKD-5.0	防错插保护, 不带法兰 防错插保护, 带法兰 防错插保护, 带卡锁 防错插保护, 带固定销钉	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 15 UL (C) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDGKB-7.5 8EDGKMB-7.5 8EDGKGB-7.5	防错插保护, 不带法兰 防错插保护, 带法兰 防错插保护, 带卡锁	2-12	7.5	20 IEC 15 UL (B, C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B, C) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDGKRB-5.0/5.08 8EDGKRMB-5.0/5.08 8EDGKRD-5.0	防错插保护, 不带法兰 防错插保护, 带法兰 防错插保护, 带固定销钉	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDGKRB-7.5 8EDGKRMB-7.5 8EDGKRD-7.5	防错插保护, 不带法兰 防错插保护, 带法兰 防错插保护, 带固定销钉	2-24	7.5	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	8EDG-STDB-5.0 8EDG-STDBM-5.0 8EDG-STDD-5.0	防错插保护, 不带法兰 防错插保护, 带法兰 防错插保护, 带固定销钉	2-24	5.0	20 IEC 15 UL (B)	320 IEC 300 UL (B)	45°	回拉式 弹簧连接	/
	8EDG-STDB-7.5 8EDG-STDBM-7.5	防错插保护, 不带法兰 防错插保护, 带法兰	2-12	7.5	20 IEC 15 UL (B)	400 IEC 300 UL (B)	45°	回拉式 弹簧连接	/
	8EDGRCB-5.0/5.08	防错插保护	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	8EDGRCB-7.5	防错插保护	2-12	7.5	20 IEC 15 UL (B) 15 UL (C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	8EDGVCB-5.0/5.08	防错插保护	2-24	5.0/5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	8EDGVCB-7.5	防错插保护	2-12	7.5	20 IEC 15 UL (B) 15 UL (C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL

插拔式连接器, 接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	8EDGC-5.0 8EDGCM-5.0	防错插保护, 不带法兰 防错插保护, 带法兰	2-24	5.0	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	/
	8EDGC-7.5 8EDGCM-7.5	防错插保护, 不带法兰 防错插保护, 带法兰	2-12	7.5	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	/
	8EDGD-5.0 8EDGDM-5.0	防错插保护, 不带法兰 防错插保护, 带法兰	2-24	5.0	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	/
	8EDGD-7.5 8EDGDM-7.5	防错插保护, 不带法兰 防错插保护, 带法兰	2-12	7.5	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	90°	波峰焊	/
	8EDGXA-3.5	护线盒	10	/	/	/	/	8EDGK-3.5	/
	DG730K	/	3	/	10 IEC 10 UL (B)	630 IEC 600 UL (B)	0°	/	/
	DG730J	/	3	/	10 IEC 10 UL (B)	630 IEC 600 UL (B)	0°	/	/
	DG010	接线工具	/	/	/	/	/	8EDGK-5.0 /5.08/7.5/ 7.62系列	/
	DG013	卡轨固定附件	/	/	/	/	/	8EDGKC/ KRMC / KD/KRD 系列	/
	DG014	防错插	/	/	/	/	/	8EDGRC/ VC/RCB / VCB-5.0/ 5.08系列	/
	DG015	防错插	/	/	/	/	/	8EDGRC/ VC/RCB / VCB-7.5/ 7.62系列	/
	DG016	卡轨固定附件	/	/	/	/	/	8EDGKC/ KRMC /KD/ KRD系列	/
	DG018-5.0	桥接件	2-3	/	/	/	/	8EDGK/KR -5.0/5.08 系列	/
	DG018-7.5	桥接件	2-3	/	/	/	/	8EDGK/KR -7.5/7.62 系列	/
	DG017	拼接附件	/	/	/	/	/	8EDGK系列	/

插拔式连接器, 接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	9EDGK-5.0	SNAP-LOCK技术	2-14	5.0	20 IEC 14.5 UL (B) 10 UL (D)	160 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	/
	9EDGRC-5.0	SNAP-LOCK技术	2-14	5.0	20 IEC 14.5 UL (B) 10 UL (D)	160 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	/
	9EDGKG-5.08	SNAP-LOCK技术	5/6	5.08	16 IEC 14.5 UL (B) 10 UL (D)	160 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	回拉式 弹簧连接	UL
	9EDGRN-5.08	SNAP-LOCK技术	5/6	5.08	16 IEC 14.5 UL (B) 10 UL (D)	160 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	UL
	9EDGK-7.5	SNAP-LOCK技术	2-12	7.5	20 IEC 16 UL (B, C) 5 UL (D) 16 UL (F)	630 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (D) 600 UL (F)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	9EDGRC-7.5	SNAP-LOCK技术	2-12	7.5	20 IEC 16 UL (B, C) 5 UL (D) 16 UL (F)	630 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (D) 600 UL (F)	0°	回流焊	VDE、UL
	9EDGKH-7.5	SNAP-LOCK技术	4	7.5	20 IEC 16 UL (B, C)	1000 IEC 600 UL (B, C)	0°	回拉式 弹簧连接	VDE、UL
	9EDGRH-7.5	SNAP-LOCK技术	4	7.5	20 IEC 16 UL (B, C) 5 UL (D)	1000 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	9EDGKD-7.62	SNAP-LOCK技术	2-9	7.62	20 IEC 20 UL (B,C)	630 IEC 600 UL (B,C)	0°	直插式 弹簧连接	UL
	9EDGRB-7.62	SNAP-LOCK技术	2-9	7.62	20 IEC 20 UL (C) 5 UL (D) 20 UL (F)	630 IEC 300 UL (C) 600 UL (D) 600 UL (F)	0°	回流焊	UL
	9EDGKD-HC-5.0	SNAP-LOCK技术	2-10	5.0	20 IEC 20 UL (B) 10 UL (D)	500 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	直插式 弹簧连接	UL
	9EDGRB-HC-5.0	SNAP-LOCK技术	2-10	5.0	20 IEC 20 UL (B) 10 UL (D)	500 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	UL
	2EDGP-5.0	PCB连接	2-16	5.0	17.5 IEC 20 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDGKPS-5.08	PUSH-SNAP技术	2-24	5.08	20 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	320 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	触联弹簧 连接	/
	2EDGKHR-7.62	高电压型号	2-12	7.62	16 IEC 16 UL (B, C)	1000 IEC 600 UL (B, C)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL

插拔式连接器, 接线容量达 2.5 mm² (AWG 14)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	2EDGKA-HV-7.62	高电压型号	2-8	7.62	18 IEC 15 UL (B, C)	1000 IEC 600 UL (B, C)	90°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDGKB-HV-7.62	高电压型号	2-8	7.62	18 IEC 15 UL (B, C)	1000 IEC 600 UL (B, C)	-90°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	2EDGA-HV-7.62	高电压型号	2-12	7.62	16 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	630 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	波峰焊	UL
	2EDGKDT-5.0	/	2-4	5.0	16 IEC 15 UL (B) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B) 300 UL (D)	0°	直插式 弹簧连接	UL
	2EDGKC-5.08-HP 2EDGKCM-5.08-HP	高性能型号	2-24	5.08	12 IEC 15 UL (B) 10 UL (D) 15 UL (F)	800 IEC 300 UL (B) 300 UL (D) 600 UL (F)	0°	正面螺钉 连接	UL

插拔式连接器, 接线容量达 4 mm² (AWG 12)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	5EDGK-7.62 5EDGKM-7.62	不带法兰 带螺钉法兰	2-12	7.62	32 IEC 30 UL (B, C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B, C) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	5EDGKRP-7.62	穿板式连接	2-12	7.62	20 IEC 35 UL (B, C) 5 UL (D)	630 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	/
	5CDG-7.62	穿板式连接	2-12	7.62	32 IEC 30 UL (B, C)	400 IEC 300 UL (B, C)	90°	焊接或 插片式连接	UL
	5EDGRC-7.62 5EDGRM-7.62	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	7.62	32 IEC 30 UL (B, C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B, C) 300 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	5EDGVC-7.62 5EDGVM-7.62	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	7.62	32 IEC 30 UL (B, C) 10 UL (D)	400 IEC 300 UL (B, C) 300 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	9EDGKS-7.62	SNAP-LOCK技术 符合DIN EN 61800-5-1 安全手指协议 可提供接地和不带接地 两种型号	2-6	7.62	29 IEC 20 UL (B, C) 5 UL (D)	500 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	9EDGRS-7.62	SNAP-LOCK技术 符合DIN EN 61800-5-1 安全手指协议 可提供接地和不带接地 两种型号	2-6	7.62	29 IEC 20 UL (B, C) 5 UL (D)	500 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	波峰焊	UL

插拔式连接器, 接线容量达 6 mm² (AWG 10)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	5EDGKH-7.62 5EDGKHM-7.62	不带法兰 带螺钉法兰	2-12	7.62	41 IEC 41 UL (B, C) 5 UL (D)	1000 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	5EDGKHR-7.62	反向插头	2-7	7.62	41 IEC 41 UL (B, C) 5 UL (D)	1000 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	5EDGRHC-7.62 5EDGRHM-7.62	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	7.62	41 IEC 41 UL (B) 41 UL (C) 10 UL (D)	630 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 300 UL (D)	0°	波峰焊	UL
	5EDGVHC-7.62 5EDGVHM-7.62	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	7.62	41 IEC 41 UL (B, C) 5 UL (D)	630 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (D)	90°	波峰焊	UL
	5EDGA-7.62 5EDGAM-7.62	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	7.62	41 IEC 41 UL (B, C) 5 UL (D)	630 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	波峰焊	UL
	5EDGB-7.62 5EDGBM-7.62	不带法兰 带螺纹法兰	2-12	7.62	41 IEC 41 UL (B, C) 5 UL (D)	630 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (D)	90°	波峰焊	UL
	9EDGKD-HC-7.5	SNAP-LOCK技术	2-12	7.5	25 IEC 25 UL (B, C) 25 UL (F)	800 IEC 600 UL (B, C) 630 UL (F)	0°	直插式 弹簧连接	UL
	9EDGVB-HC-7.5	SNAP-LOCK技术	2-12	7.5	25 IEC 25 UL (B) 25 UL (C) 25 UL (F)	800 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 600 UL (F)	90°	波峰焊	UL
	9EDGRB-HC-7.5	SNAP-LOCK技术	2-12	7.5	25 IEC 25 UL (B) 25 UL (C) 25 UL (F)	800 IEC 300 UL (B) 150 UL (C) 630 UL (F)	0°	波峰焊	UL

插拔式连接器, 接线容量达 10 mm² (AWG 8)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	5EDGK-10.16 5EDGKM-10.16	不带法兰 带螺钉法兰	2-8	10.16	57 IEC 52 UL (B, C) 10 UL (D)	600 IEC 600 UL (B, C) 300 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	VDE、UL
	5EDGRC-10.16 5EDGRM-10.16	不带法兰 带螺纹法兰	2-8	10.16	57 IEC 52 UL (B, C) 5 UL (D)	600 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	波峰焊	VDE、UL
	5EDGVC-10.16 5EDGVM-10.16	不带法兰 带螺纹法兰	2-8	10.16	57 IEC 52 UL (B, C) 5 UL (D)	600 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (D)	90°	波峰焊	VDE、UL
	5EDG-STD-10.16	面板固定, 90°转接	2-12	10.16	57 IEC 52 UL (B, C)	1000 IEC 600 UL (B, C)	0°	带夹线体的 螺钉连接	/
	5EDGKG-10.16	带卡锁	2	10.16	57 IEC 52 UL (B, C) 5 UL (D)	600 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	5EDGRG-10.16	带卡锁	2	10.16	57 IEC 52 UL (B, C) 5 UL (D)	600 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	波峰焊	UL
	5EDGKD-7.62 5EDGKDM-7.62	不带法兰 带螺钉法兰	2-14	7.62	41 IEC 35 UL (B)	1000 IEC 600 UL (B)	0°	直插式 弹簧连接	/
	5EDGKDG-7.62	带助推	2-12	7.62	41 IEC 35 UL (B, C)	1000 IEC 600 UL (B, C)	0°	直插式 弹簧连接	/
	5EDGRN-7.62	带助推	2-12	7.62	41 IEC 41 UL (B, C) 10 UL (D) 41 UL (F)	630 IEC 300 UL (B, D) 150 UL (C) 600 UL (F)	0°	波峰焊	UL
	9EDGKHB-7.5	SNAP-LOCK技术	4	7.5	35 IEC 35 UL (B, C)	1000 IEC 600 UL (B, C)	0°	回拉式 弹簧连接	/
	9EDGVHB-7.5	SNAP-LOCK技术	4	7.5	35 IEC 35 UL (B, C)	1000 IEC 600 UL (B, C)	90°	波峰焊	/

插拔式连接器, 接线容量达 16 mm² (AWG 6)

图 片	产品系列	说 明	位数(P)	针距(mm)	电流(A)	电压(V)	连接/接线方向	连接方式	认证
	9EDGKS-10.16	SNAP-LOCK技术 符合DIN EN 61800-5-1 安全手指协议 可提供接地和不带接地 两种型号	2-4	10.16	78.3 IEC 57 UL (B, C) 5 UL (D)	1000 IEC 600 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	带夹线体的 螺钉连接	UL
	9EDGRS-10.16	SNAP-LOCK技术 符合DIN EN 61800-5-1 安全手指协议 可提供接地和不带接地 两种型号	2-4	10.16	78.3 IEC 57 UL (B, C) 5 UL (D)	1000 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (D)	0°	波峰焊	UL

15EDG Series Matching Table

Male Female	15EDGRC(-LD)	15EDGRM(-LD)	15EDGRN	15EDGRMG	15EDGLC	15EDGLM	15EDGRT	15EDGRTM	15EDGRH	15EDGRHM	15EDGRHB	15EDGRHCM
	15EDGVC(-LD)	15EDGVM(-LD)	15EDGVN	15EDGVMG			15EDGVT	15EDGVTM	15EDGVH	15EDGVHM		
15EDGK	•				•		•		•		•	
15EDGKM		•				•		•		•		
15EDGKG			•									
15EDGKGB				•								
15EDGKC	•				•		•		•			
15EDGKCM		•				•		•		•		
15EDGKA	•				•		•		•		•	
15EDGKAM		•				•		•		•		
15EDGKB	•				•		•		•		•	
15EDGKBM		•				•		•		•		
15EDGKD	•				•		•		•			
15EDGKDM		•				•		•		•		
15EDGKDGB				•								
15EDGKN	•				•		•		•		•	
15EDGKNM		•				•		•		•		
15EDGKNG			•									
15EDGKNGB				•								
15EDGKNH												
15EDGKNHM												
15EDGKNHG												
15EDGKNHB												
15EDGKNHBM												
15EDGKNHBG												
15EDGKNHC												
15EDGA	•											
15EDGB	•											
15EDGKNHGM												•

15EDGRHD(-THR)	15EDGRHDM(-THR)	15CDGV	15EDGRC-THR	15EDGRM-THR	15EDGRH-THR	15EDGRHB-THR	15EDGRHBN-THR	15EDGRHC-THR	15EDGRHCM-THR	15EDGKR	15EDGKRP	15EDG-GBM
15EDGVHD(-THR)	15EDGVHDM(-THR)		15EDGVC-THR	15EDGVM-THR		15EDGVHB-THR	15EDGVHBN-THR	15EDGVHC-THR	15EDGVHCM-THR			
			•							•		
		•		•							•	•
			•							•		
		•		•							•	•
			•							•		
		•		•							•	•
			•							•		
		•		•							•	•
			•		•					•		
		•		•							•	•
			•			•				•		
		•		•							•	•
							•					
•												
	•											
	•											
								•				
										•		
										•		

DEGSON 30

2EDGRHM	2CDGB	2CDGRC	2CDGRM	2EDG-(DB,DK,UDB)	2EDG-(U)DBM	2EDG-UDBN	DG332J	2EDGR (C)-THR	2EDGRM-THR	2EDGRF-THR	2EDGKR	2EDGKRM	2EDGKRP	2EDGKDRN	2EDGKHR
2EDGVHM		2CDGVC	2CDGVM	2EDG-(URK,VRK)	2EDG-DKM			2EDGV (C)-THR	2EDGVM-THR	2EDGLF-THR	2EDGKDR(W)	2EDGKDR(W)M	2EDGKDRP		
		•		•				•			•				
•	•		•		•				•				•		
															•
		•						•		•					
•	•		•						•						
		•		•				•			•				
•	•		•		•				•				•		
		•		•				•			•				
•	•		•		•				•				•		
		•		•				•			•				
•			•		•				•				•		
		•		•				•			•				
•	•		•		•				•				•		
		•		•				•			•				
	•		•						•				•		
		•		•				•			•				
•	•		•		•				•						
		•		•				•			•				
•	•		•		•				•				•		
		•		•				•			•				
	•		•		•				•						
		•		•		•		•			•			•	
•	•		•		•				•				•		
		•		•				•			•				
	•		•		•				•						
		•		•				•			•				
•	•		•		•				•				•		
				•							•				
				•							•	•			
											•				
								•			•				
							•				•				
		•		•				•			•				
															•
															•
															•
								•		•					•

5EDG Series Matching Table

Male Female	5EDGRC	5EDGRM	5EDGRHC	5EDGRHM	5EDGRL	5CDG	5EDGRG	5EDGRN	5EDGKRP	5EDGKDLR	5EDGKHR
	5EDGVC	5EDGVM	5EDGVHC	5EDGVHM	5EDGVL						
5EDGK	•					•					
5EDGKM		•							•		
5EDGKH			•					•			•
5EDGKHM				•							
5EDGA			•					•			•
5EDGAM											
5EDGB			•					•			•
5EDGBM											
5EDG-STD	•										
5EDGKG							•				
5EDGKD			•					•			•
5EDGKDM				•					•		
5EDGKDG								•			
5EDGKDL					•					•	

9EDG Series Matching Table

Male Female	9EDGRC	9EDGRN	9EDGRH	9EDGRB	9EDGRB-HC	9EDGRS	9EDGVHB	9EDGCP -31RDX	9EDGCP -31KRMDX	9EDGCP -32RSX	9EDGCP -32KRMDX	9EDGCP -32RDX
9EDGK	•											
9EDGKG		•										
9EDGKH			•									
9EDGKD				•								
9EDGKD-HC					•							
9EDGKS						•						
9EDGKHB							•					
9EDGCP-31KDX								•	•			
9EDGCP-32KSX										•	•	•
9EDGCP-32KDX											•	•

8EDG Series Matching Table

Male Female	8EDGRC	8EDGRH(B)	8EDGKR(C,M,MA)	8EDGVC-THR	8EDGKR(M)B	8EDGRCB
	8EDGVC				8EDGKRD	8EDGVCB
8EDGK(E,C,MA)	•	•	•	•		
8EDGK(E)G	•	•	•	•		
8EDGKF	•		•	•		
8EDG-STD(M,C)	•		•	•		
8EDGA(M)	•		•			
8EDGB(M)	•		•			
8EDGK(M,G)B					•	•
8EDGKD					•	•
8EDG-STDB(M)					•	•
8EDG-STDD					•	•
8EDGC(M)					•	•
8EDGD(M)					•	•